# Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610 セットアップと機能情報

## 警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

## T3610/T5610 — 正面図と背面図
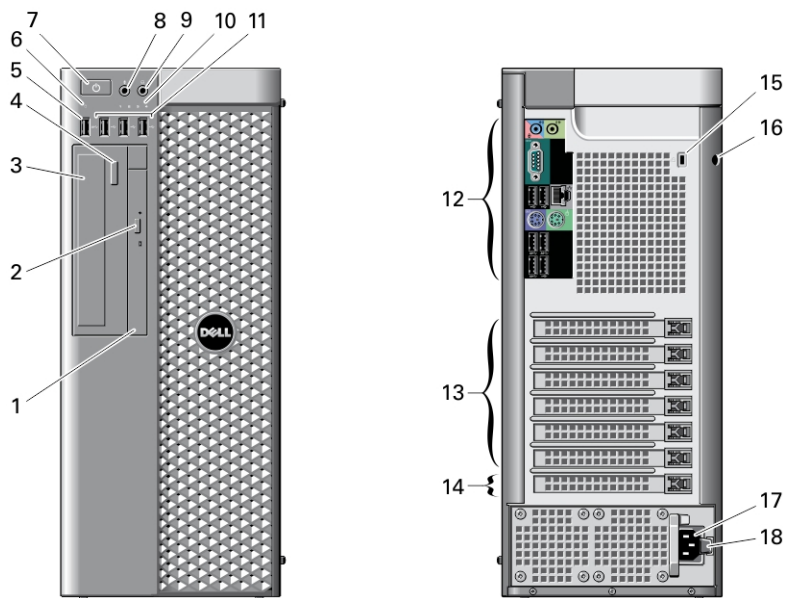
図 1. T3610/T5610 の正面図と背面図

1. オプティカルドライブ
2. オプティカルドライブ取り出しボタン
3. オプティカルドライブ（オプション）
4. オプティカルドライブ取り出しボタン（オプション）
5. USB 3.0 コネクター
6. ドライブ動作ライト
7. 電源ボタン、電源ライト
8. マイクコネクター
9. ヘッドフォンコネクター
10. 診断ライト（4）
11. USB 2.0 コネクタ（3）
12. 背面パネル
13. 有効な拡張カードスロット（6）
14. 空のスロット
15. セキュリティケーブルスロット
16. パドロック リング
17. 電源コネクター
18. 電源ユニット（PSU）リリースラッチ

規制モデル： D01T, D02X
規制タイプ： D01T004, D01T003, D02X002
2013- 05

## T3610/T5610 — 背面パネル
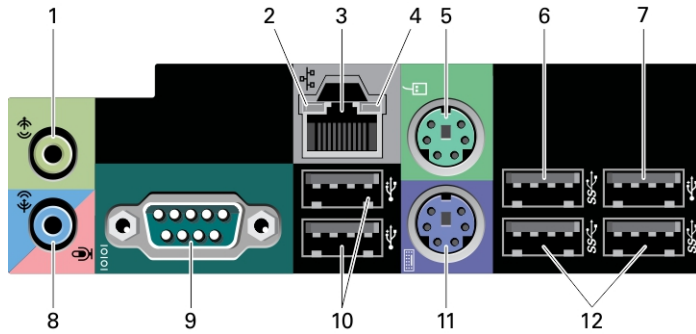
図 2. T3610/T5610 の背面パネル図

1. ライン出力コネクター
2. ネットワークリンク保全ライト
3. ネットワーク アダプタ コネクタ
4. ネットワーク動作ライト
5. PS2 マウスコネクタ
6. USB 3.0 コネクター
7. USB 2.0 コネクター
8. ライン入力 / マイクコネクタ
9. シリアルコネクタ
10. USB 2.0 コネクター（2）
11. PS/2 キーボードコネクタ
12. USB 3.0 コネクター(2)
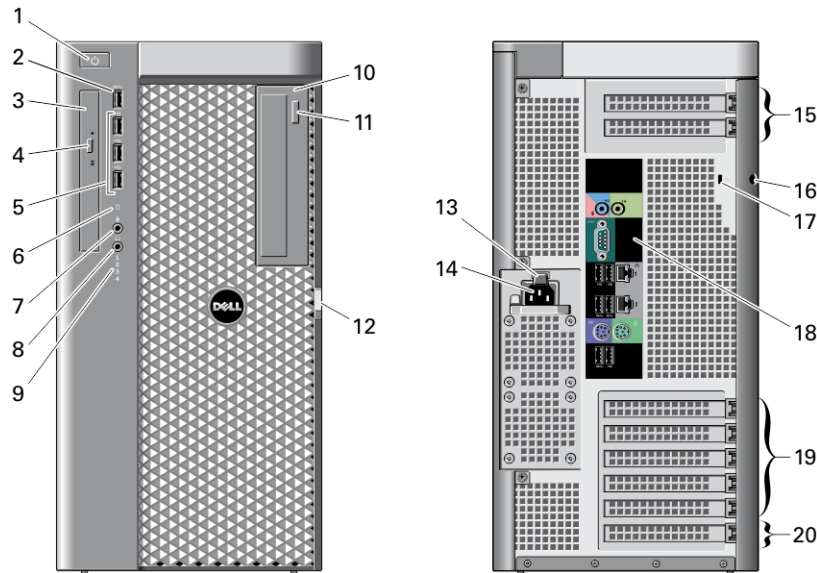
## T7610 — 正面図と背面図

図 3. T7610 の正面図と背面図

1. 電源ボタン、電源ライト
2. USB 3.0 コネクター

3. オプティカルドライブ
4. オプティカルドライブ取り出しボタン
5. USB 2.0 コネクタ（3）
6. ハードドライブ動作ライト
7. マイクコネクター
8. ヘッドフォンコネクター
9. 診断ライト（4）
10. オプティカルドライブ（オプション）
11. オプティカルドライブ取り出しボタン（オプション）
12. ハードドライブのアクセスカバーリリースラッチ
13. 電源ユニット（PSU）リリースラッチ
14. 電源コネクター
15. 拡張カードスロット(2)
16. パドロック リング
17. セキュリティケーブルスロット
18. 背面パネル
19. 有効な拡張カードスロット（5）
20. 空のスロット

メモ: PCIe 拡張スロット（#15）は、セカンド CPU が搭載されている場合にのみ有効です。

## T7610 — 背面パネル
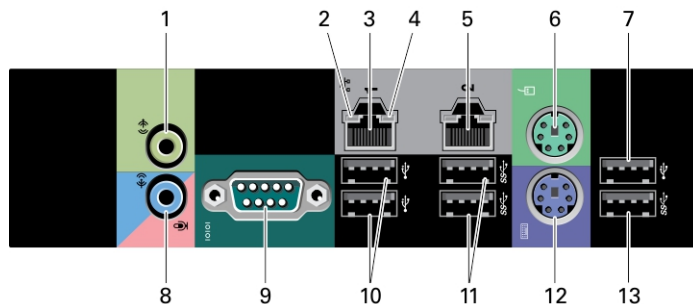
図 4. 背面パネル図

1. ライン出力コネクター
2. ネットワークリンク保全ライト
3. ネットワークアダプタコネクタ
4. ネットワーク動作ライト
5. ネットワークアダプタコネクタ
6. PS/2 マウスコネクタ
7. USB 2.0 コネクター
8. ライン入力 / マイクコネクタ
9. シリアルコネクタ
10. USB 2.0 コネクター（2）
11. USB 3.0 コネクター(2)
12. PS/2 キーボードコネクタ
13. USB 3.0 コネクター

# クイックセットアップ

**警告:** 本セクション記載の操作を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください

メモ: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

図 5. ネットワークの接続

2. キーボードまたはマウスを接続します（オプション）。

図 6. キーボードおよびマウスの接続

3. モニターケーブルを接続します（オプション）。

図 7. モニターの接続

4. 電源ケーブル（単一または複数）を接続します。

図 8. 電源接続

5. モニター（オプション）とコンピュータの電源ボタンを押します。

図 9. 電源を入れます。

# 仕様

 メモ: 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピューターの設定については、**スタート → ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

| 電源 | |
|---|---|
| コイン型バッテリー | 3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー |
| 電圧 | 100 ～ 240 VAC |
| ワット数 | |
| T3610 | • 685 / 425W （100 VAC ～ 240 VAC の入力電圧） |
| T5610 | • 825 / 685W （100 VAC ～ 240 VAC の入力電圧） |
| T7610 | • 1000 W（入力電圧 100 VAC ～ 107 VAC）<br>• 1100 W（入力電圧 108 VAC ～ 180 VAC）<br>• 1300 W（入力電圧 181 VAC ～ 240 VAC） |
| 最大熱消費 | |
| 1300 W | 4113.00 BTU/hr |
| 825 W | 3086.60 BTU/hr |
| 685 W | 2337.22 BTU/hr |
| 425 W | 1450.10 BTU/hr |

メモ: 熱放散は電源のワット数定格に基づいて算出されています。

| 物理的仕様 | | |
|---|---|---|
| T3610/T5610 | | |
| 高さ | 414.00 mm（16.30 インチ） | 脚付き – 416.90 mm（16.41 インチ） |
| 幅 | 172.60 mm（6.79 インチ） | 脚付き – 175.50 mm（6.91 インチ） |
| 奥行き | 471.00 mm（18.54 インチ） | |
| 重量（最小） | 13.50 kg (29.80 ポンド) | |
| 重量（最小） | 12.40 kg (27.40 ポンド) | |
| T7610 | | |
| 高さ | 430.50 mm（16.95 インチ） | 脚付き – 433.40 mm（17.06 インチ） |
| 幅 | 216.00 mm（8.51 インチ） | |

| 物理的仕様 | |
|---|---|
| 奥行き | 525.00 mm（20.67 インチ） |
| 重量（最小） | 16.70 kg (36.80 ポンド) |

| 環境 | |
|---|---|
| 動作時温度 | 10 ～ 35 °C（50 ～ 95 °F） |

# Information para NOM (únicamente para México)

本書では、メキシコの公式規格(NOM)の要請に応じて、デバイスについての情報を以下に記載します。

| | |
|---|---|
| Voltaje de alimentación | 100 V CA – 240 V CA |
| Frecuencia | 50 Hz – 60 Hz |
| Consumo eléctrico | |
| D02X | 12,00 A ~ 6,00 A |
| D01T | 6,00 A |

# 詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、**www.dell.com** を参照してください。

- 保証
- 契約条件（米国のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

製品の追加情報は **www.dell.com/support/manuals** でご利用いただけます。